

VA




Резьбовые соединения для тормозных систем

Соединения данной серии широко используются в сельском хозяйстве в качестве элементов тормозных систем, их конструкция схожа с конструкцией тормозных клапанов серии VF. Соединения являются резьбовыми и взаимозаменяемыми в соответствии с рыночными стандартами.



Области применения

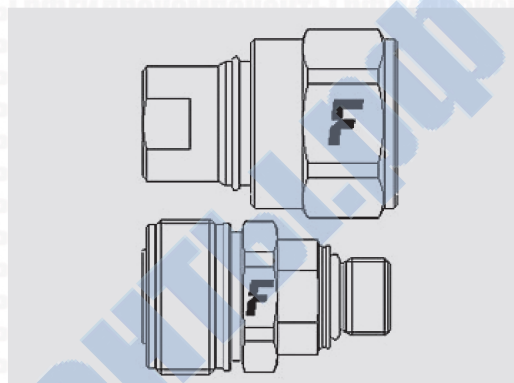


Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
06	10	3/8"	22	40	0,05		90	90	110

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	Аналогичные типоразмеры
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Завинчиванием
Отсоединение	Отвинчиванием
Соединение под давлением	Не допускается

График перепада давления

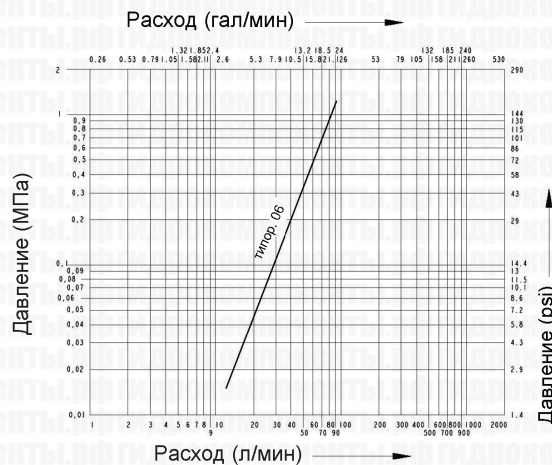

Стандартные соединения (ISO)

Соединения для сельхозтехники

Соединения с плоским торцом

Резьбовые соединения


Обратные клапаны и соединения для диагностики

Соединения для систем высокого давления


Соединения для противывбросовых превенторов

Соединения для систем охлаждения


Блоки соединений MultiFaster



VA

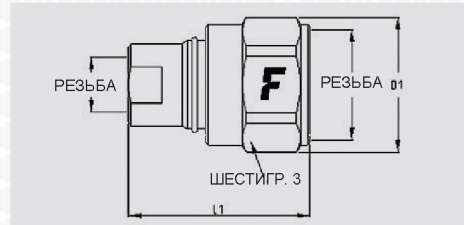


Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/8"	10	0/ метрич.	ISO 6149-1	M18x1,5, внутренняя, ORB	VAN0/1815 F	60	2,36	44	1,73	32	1,26

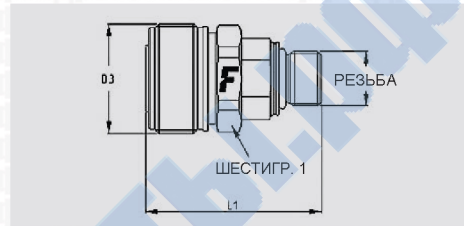

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/8"	10	05/ метрич.	ISO 8434-1-L	M22x1,5, наружная, штуцер 15L	VA 5/2215 M	59	2,32	36	1,42	36	1,42	32	1,26
3/8"	10	09/ метрич.	ISO 8434-1-L	M18x1,5, наружная штуцер12L	VA 9/1815 M	53	2,09	36	1,42	36	1,42	32	1,26

Принадлежности

Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
3/8"	10	06	TFVA	желтый
3/8"	10	06	TFVA N	черный

