


CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCE CURVES

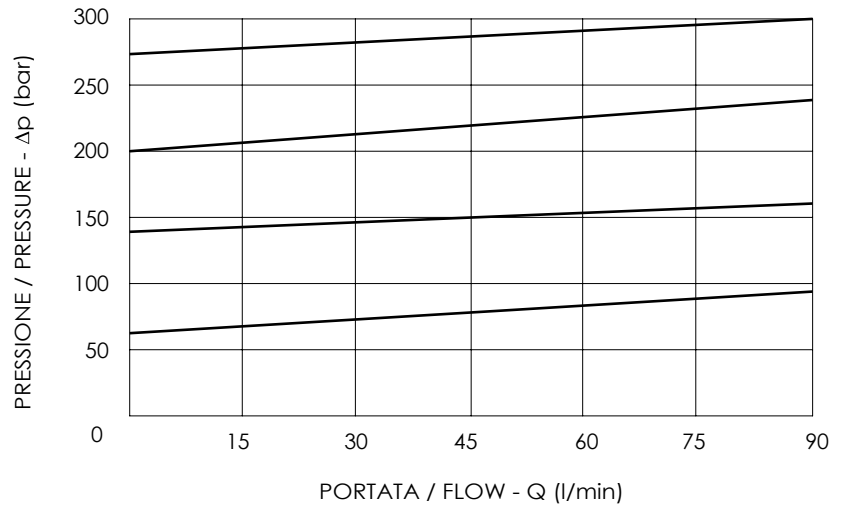

DESCRIZIONE/DESIGN

Valvola limitatrice di pressione pilotata con funzione di protezione del circuito da sovrappressioni.

Piloted relief valve spool type for overload protection.

Coppia di serraggio/Installation torque: 30Nm

| CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE | CAMPO DI TARATURA PRESURE RANGE (bar) | TARATURA STANDARD (bar) Q= 5 l/min STANDARD SETTING (bar) Q= 5 l/min | INCREMENTO PER GIRO (bar) PRESSURE INCREASE (bar)/turn | CAMPO DI PORTATA (l/min) FLOW RANGE (l/min) | PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (bar) |
|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| A013807.11.00 | 60-300 | 250 | 65 | 10-80 | 350 |