
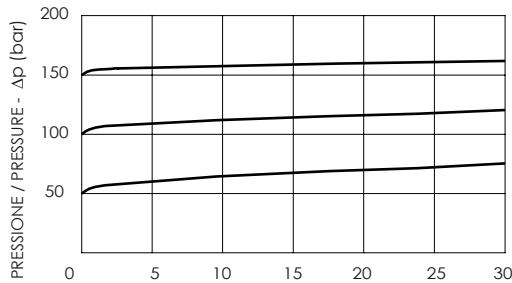


COD.	H	H1	H2
B010402.01.00	85	20.5	42.5
B010402.02.00	79	17.5	39.5

CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCE CURVES

DESCRIZIONE/DESIGN

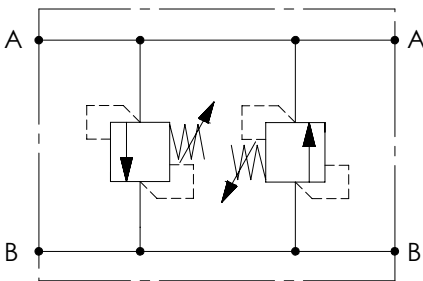

Valvola limitatrice di pressione con tenuta a cono, con funzione di protezione del circuito da sovrappressioni.

Relief valve in compact aluminium construction poppet type, for overload protection.

Corpo in alluminio/Aluminium body

PIOMBATURA/SEALING
CODICE ORDINAZIONE/ORDERING CODE
916005

CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE	CAMPO DI TARATURA PRESSURE RANGE (bar)	TARATURA STANDARD (bar) Q=5 l/min STANDARD SETTINGS (bar) Q=5 l/min	INCREMENTO PER GIRO (bar) PRESSURE INCREASE (bar)/turn	CAMPO DI PORTATA (l/min) FLOW RANGE (l/min)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (bar)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
B010402.01.00	40-150	120	50	5-30	250	07
B010402.02.00	40-150	80	25	5-30	250	0.7