


TN 147 R
- Raccordo diritto con estremità femmina
- Female Stud Couplings

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d _i	PN	L	L1	L2	CH1	Ø F3	CH5	Simbolo di ordinazione-Part. No.		Peso-Weight kg. x100 P.	
									Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	34	19	26	14	1/8"	14	TN 147 - 6 LR	TS 147 - 6 LR	2,8	1,7
	8		39	24	31	17	1/4"	19	TN 147 - 8 LR	TS 147 - 8 LR	5,3	3,6
	8		40	25	32,5	17	3/8"	24	TN 147 - 8 LR 3/8"	TS 147 - 8 LR 3/8"	7,9	6,3
	8		44	29	36	17	1/2"	27	TN 147 - 8 LR 1/2"	TS 147 - 8 LR 1/2"	9,5	7,8
	10		40	25	32	19	1/4"	19	TN 147 - 10 LR	TS 147 - 10 LR	5,8	3,8
	10		41	26	33,5	19	3/8"	24	TN 147 - 10 LR 3/8"	TS 147 - 10 LR 3/8"	8,3	6,3
	10		45	30	37	19	1/2"	27	TN 147 - 10 LR 1/2"	TS 147 - 10 LR 1/2"	10,0	7,9
	12		41	26	33	22	3/8"	24	TN 147 - 12 LR	TS 147 - 12 LR	8,8	6,0
	12		45	30	37	22	1/2"	27	TN 147 - 12 LR 1/2"	TS 147 - 12 LR 1/2"	10,7	7,8
	15		46	31	38	27	1/2"	27	TN 147 - 15 LR	TS 147 - 15 LR	13,0	8,5
	18	47	30,5	38	32	1/2"	27	TN 147 - 18 LR	TS 147 - 18 LR	15,6	8,7	
	22	160	52	35,5	43	36	3/4"	36	TN 147 - 22 LR	TS 147 - 22 LR	26,1	17,2
	28		55	38	45,5	41	1"	41	TN 147 - 28 LR	TS 147 - 28 LR	30,3	20,8
	35		63	41	51,5	50	1" 1/4	55	TN 147 - 35 LR	TS 147 - 35 LR	61,7	46,4
42	65		42,5	53,5	60	1" 1/2	60	TN 147 - 42 LR	TS 147 - 42 LR	75,6	51,9	
S	6	630	41	26	33	17	1/4"	19	TN 147 - 6 SR	TS 147 - 6 SR	5,9	4,0
	8		41	26	33	19	1/4"	19	TN 147 - 8 SR	TS 147 - 8 SR	6,6	4,4
	10		43	26,5	34	22	3/8"	24	TN 147 - 10 SR	TS 147 - 10 SR	10,0	6,8
	12		43	26,5	34	24	3/8"	24	TN 147 - 12 SR	TS 147 - 12 SR	10,6	6,9
	14		50	32	40	27	1/2"	30	TN 147 - 14 SR	TS 147 - 14 SR	17,7	12,1
	16	400	50	31,5	40	30	1/2"	30	TN 147 - 16 SR	TS 147 - 16 SR	19,5	12,2
	20		56	34,5	45	36	3/4"	36	TN 147 - 20 SR	TS 147 - 20 SR	29,9	18,7
	25		62	37,5	49,5	46	1"	41	TN 147 - 25 SR	TS 147 - 25 SR	45,0	24,3
	30		69	42	55,5	50	1" 1/4	55	TN 147 - 30 SR	TS 147 - 30 SR	73,8	50,2
	38		315	74	43,5	59,5	60	1" 1/2	60	TN 147 - 38 SR	TS 147 - 38 SR	95,3

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

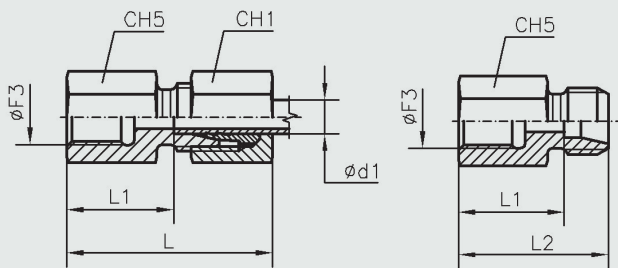

TN 147 M
– Raccordo diretto con estremità femmina
– Female Stud Couplings

Filettatura: Metrica cilindrica Thread: Metric parallel

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	L	L1	L2	CH1	Ø F3	CH5	Simbolo di ordinazione-Part. No.		Peso-Weight kg.×100 P.	
									Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	34	19	26,5	14	10 x1	14	TN 147 - 6 LM	TS 147 - 6 LM	2,8	1,7
	8		39	24	31	17	12x1.5	17	TN 147 - 8 LM	TS 147 - 8 LM	4,7	3,0
	10		40	25	32	19	14x1.5	19	TN 147 - 10 LM	TS 147 - 10 LM	5,7	3,6
	12		41	26	33	22	16x1.5	22	TN 147 - 12 LM	TS 147 - 12 LM	7,8	5,0
	15		46	31	35	27	18x1.5	24	TN 147 - 15 LM	TS 147 - 15 LM	11,1	6,6
	18		47	30,5	37	32	22x1,5	30	TN 147 - 18 LM	TS 147 - 18 LM	17,5	10,7
	22	160	52	35,5	42	36	26x1.5	32	TN 147 - 22 LM	TS 147 - 22 LM	20,3	11,8
	28		55	38	45	41	33x2	41	TN 147 - 28 LM	TS 147 - 28 LM	30,2	20,4
	35		63	41	51	50	42x2	55	TN 147 - 35 LM	TS 147 - 35 LM	60,6	45,4
	42		65	42,5	53	60	48x2	60	TN 147 - 42 LM	TS 147 - 42 LM	75,0	52,1
S	6	630	41	26	33	17	12x1.5	17	TN 147 - 6 SM	TS 147 - 6 SM	5,3	3,4
	8		41	26	33	19	14x1.5	19	TN 147 - 8 SM	TS 147 - 8 SM	6,2	4,0
	10		43	26,5	34	22	16x1.5	22	TN 147 - 10 SM	TS 147 - 10 SM	8,9	5,6
	12		43	26,5	35	24	18x1.5	24	TN 147 - 12 SM	TS 147 - 12 SM	10,4	6,7
	14		50	32	39	27	20x1.5	27	TN 147 - 14 SM	TS 147 - 14 SM	14,9	9,3
	16	400	50	31,5	39	30	22x1.5	30	TN 147 - 16 SM	TS 147 - 16 SM	18,4	11,2
	20		56	34,5	45	36	27x2	36	TN 147 - 20 SM	TS 147 - 20 SM	29,5	18,4
	25		62	37,5	49	46	33x2	41	TN 147 - 25 SM	TS 147 - 25 SM	44,9	23,7
	30		69	42	55	50	42x2	55	TN 147 - 30 SM	TS 147 - 30 SM	72,6	48,6
	38		315	74	43,5	59	60	48x2	60	TN 147 - 38 SM	TS 147 - 38 SM	93,8

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Overall sizes are with closed fitting.

– Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
– To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"