


PM2RJ07BNS


Производитель Fluid Link (Великобритания)

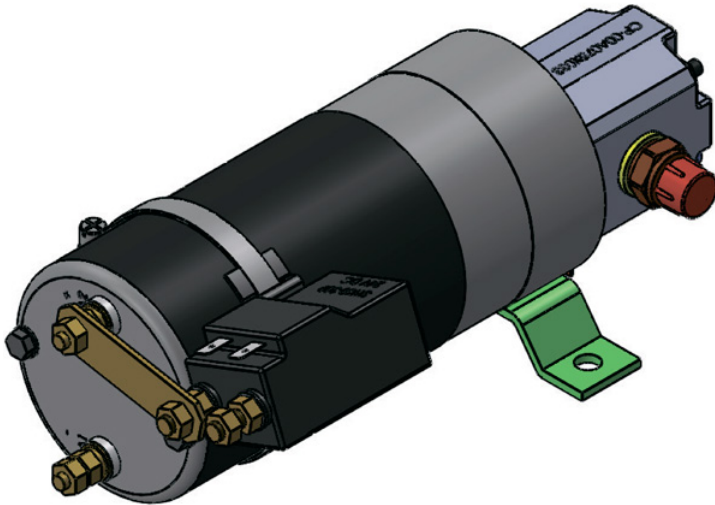


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача: 3 л/мин
- Электродвигатель: 0,5 кВт, 4000 об./мин
- Напряжение питания: 24 В
- Наличие пускового реле: да
- Наличие маслобака: нет
- Резьба портов Р и Т: 1/4" BSP

ГИДРОСХЕМА

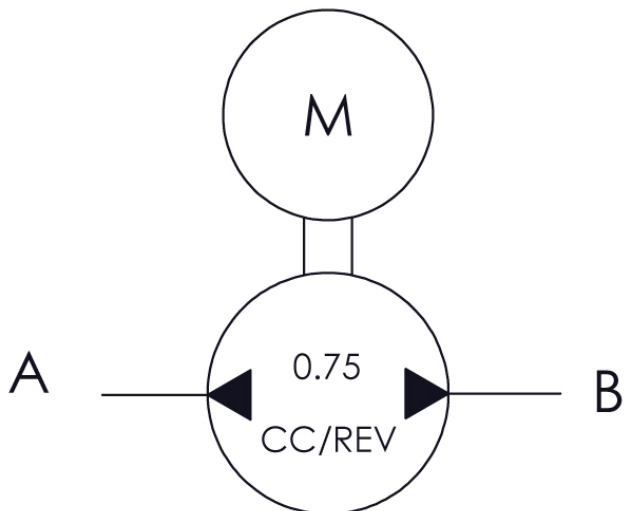



PM2RJ07BNS

Производитель Fluid Link (Великобритания)

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

