

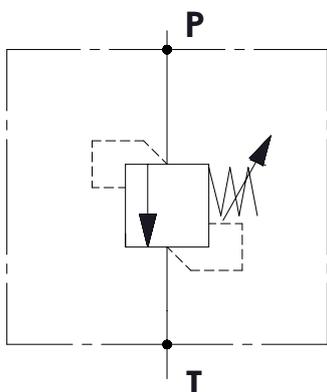


**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE A CARTUCCIA**  
**CARTRIDGE RELIEF VALVE**


**Pag. 01.03.10**

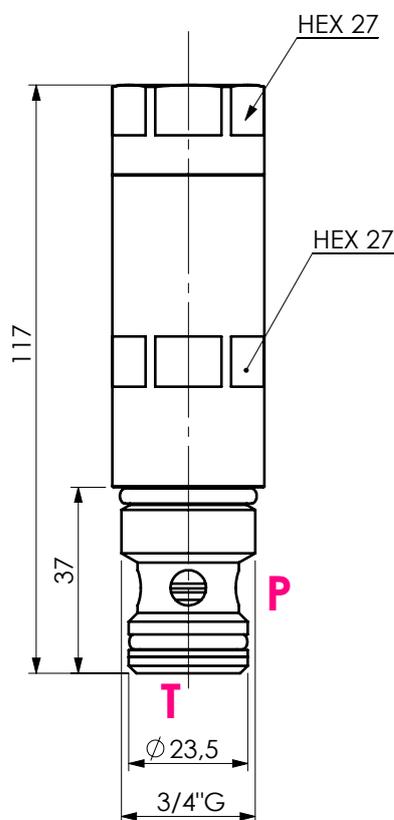

**CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCE CURVES**

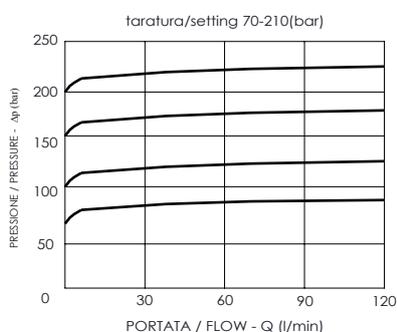

<b>CODICE SEDE</b>	<b>CAVITY CODE</b>
HBS.06.G.02A (Pag. 99.07.01)	

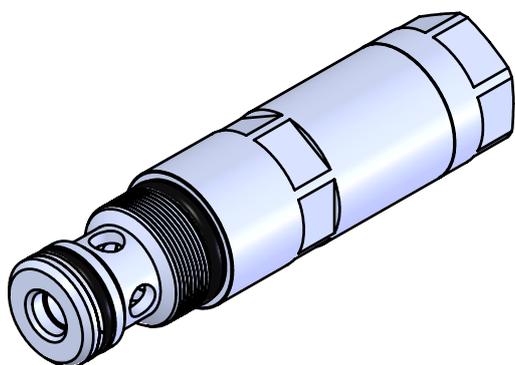

DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Valvola limitatrice di pressione con tenuta a cono, con funzione di protezione del circuito da sovrappressioni.	Relief valve in compact steel construction poppet type, for overload protection.

COPPIA DI SERRAGGIO	INSTALLATION TORQUE
120 Nm	

CODICE ORDINAZIONE	CAMPO DI TARATURA	TARATURA STANDARD	INCREMENTO PER GIRO	PORTATA MASSIMA	PRESSIONE MAX	PESO
ORDERING CODE	PRESSURE RANGE	STANDARD SETTING	PRESSURE INCREASE	MAX FLOW	MAX PRESSURE	WEIGHT
C010601.01.00	70-210 bar	120 bar	70 bar/turn	120 l/min	210 bar	0.45 kg