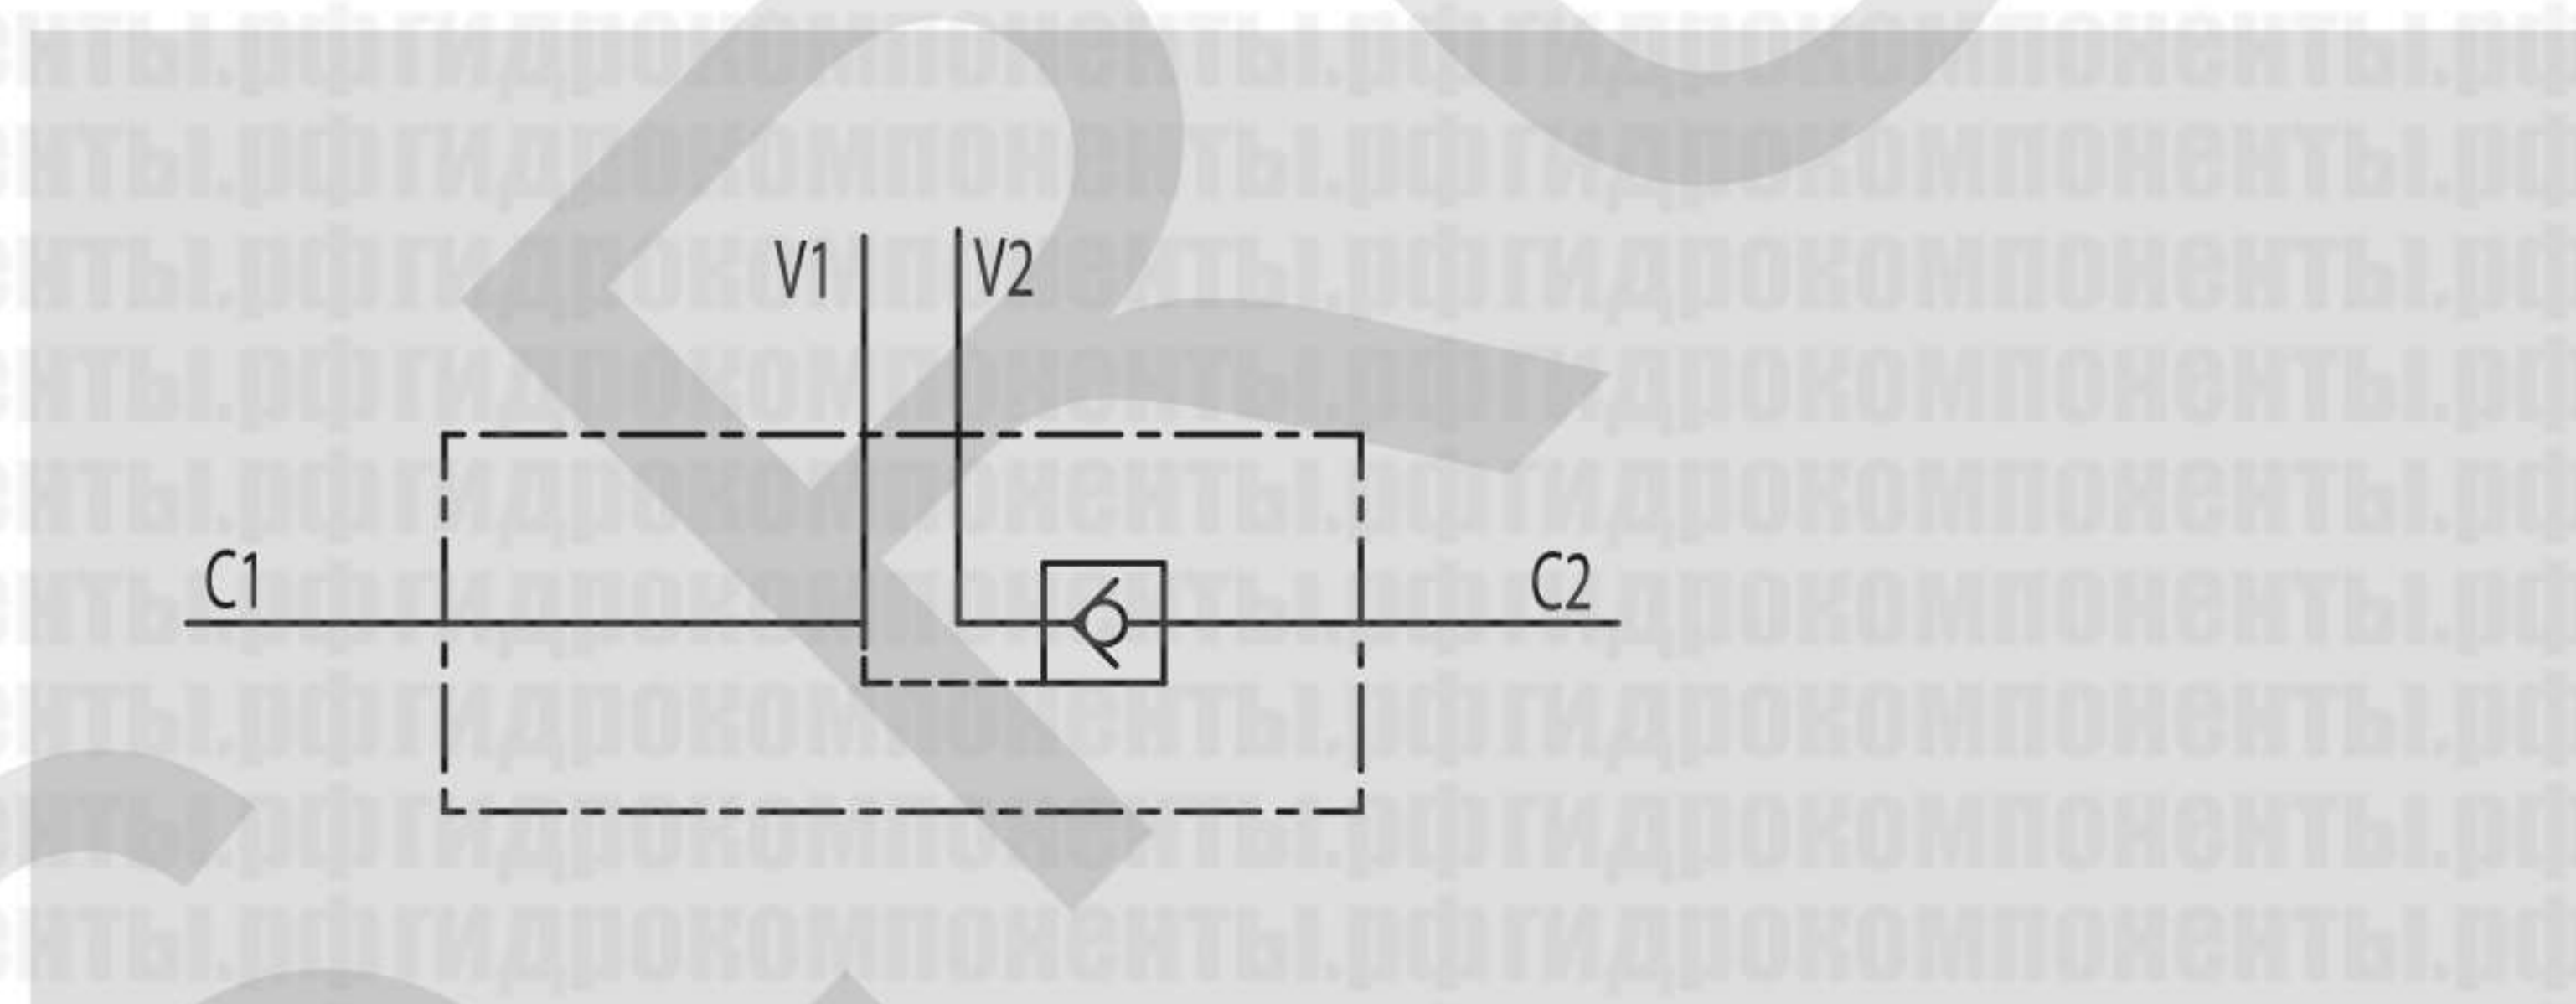


ГИДРОЗАМКИ ОДНОСТОРОННИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБКАХ 12 ММ (DIN 2353)

ТИП

VBPSE 2 CEXC

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

**ПРИНЦИП РАБОТЫ:**

Гидрозамок предназначен для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой. Гидравлическая жидкость блокируется в полости гидродвигателя C1 при отсутствии давления в линии V1. Замки легко монтируются на гидроцилиндр. По запросу мы поставляем набор для монтажа на гидроцилиндрах с индивидуальным межцентровым расстоянием.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.

СОЕДИНЕНИЕ:



Присоедините линии V1 и V2 к рабочим линиям гидрораспределителя, а C1 и C2 — к гидродвигателю (C2 к блокируемой линии).

НА ЗАКАЗ:

- без уплотнения на управляющем поршне;
- пружина на 1 бар;
- пружина на 8 бар.


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C
 Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

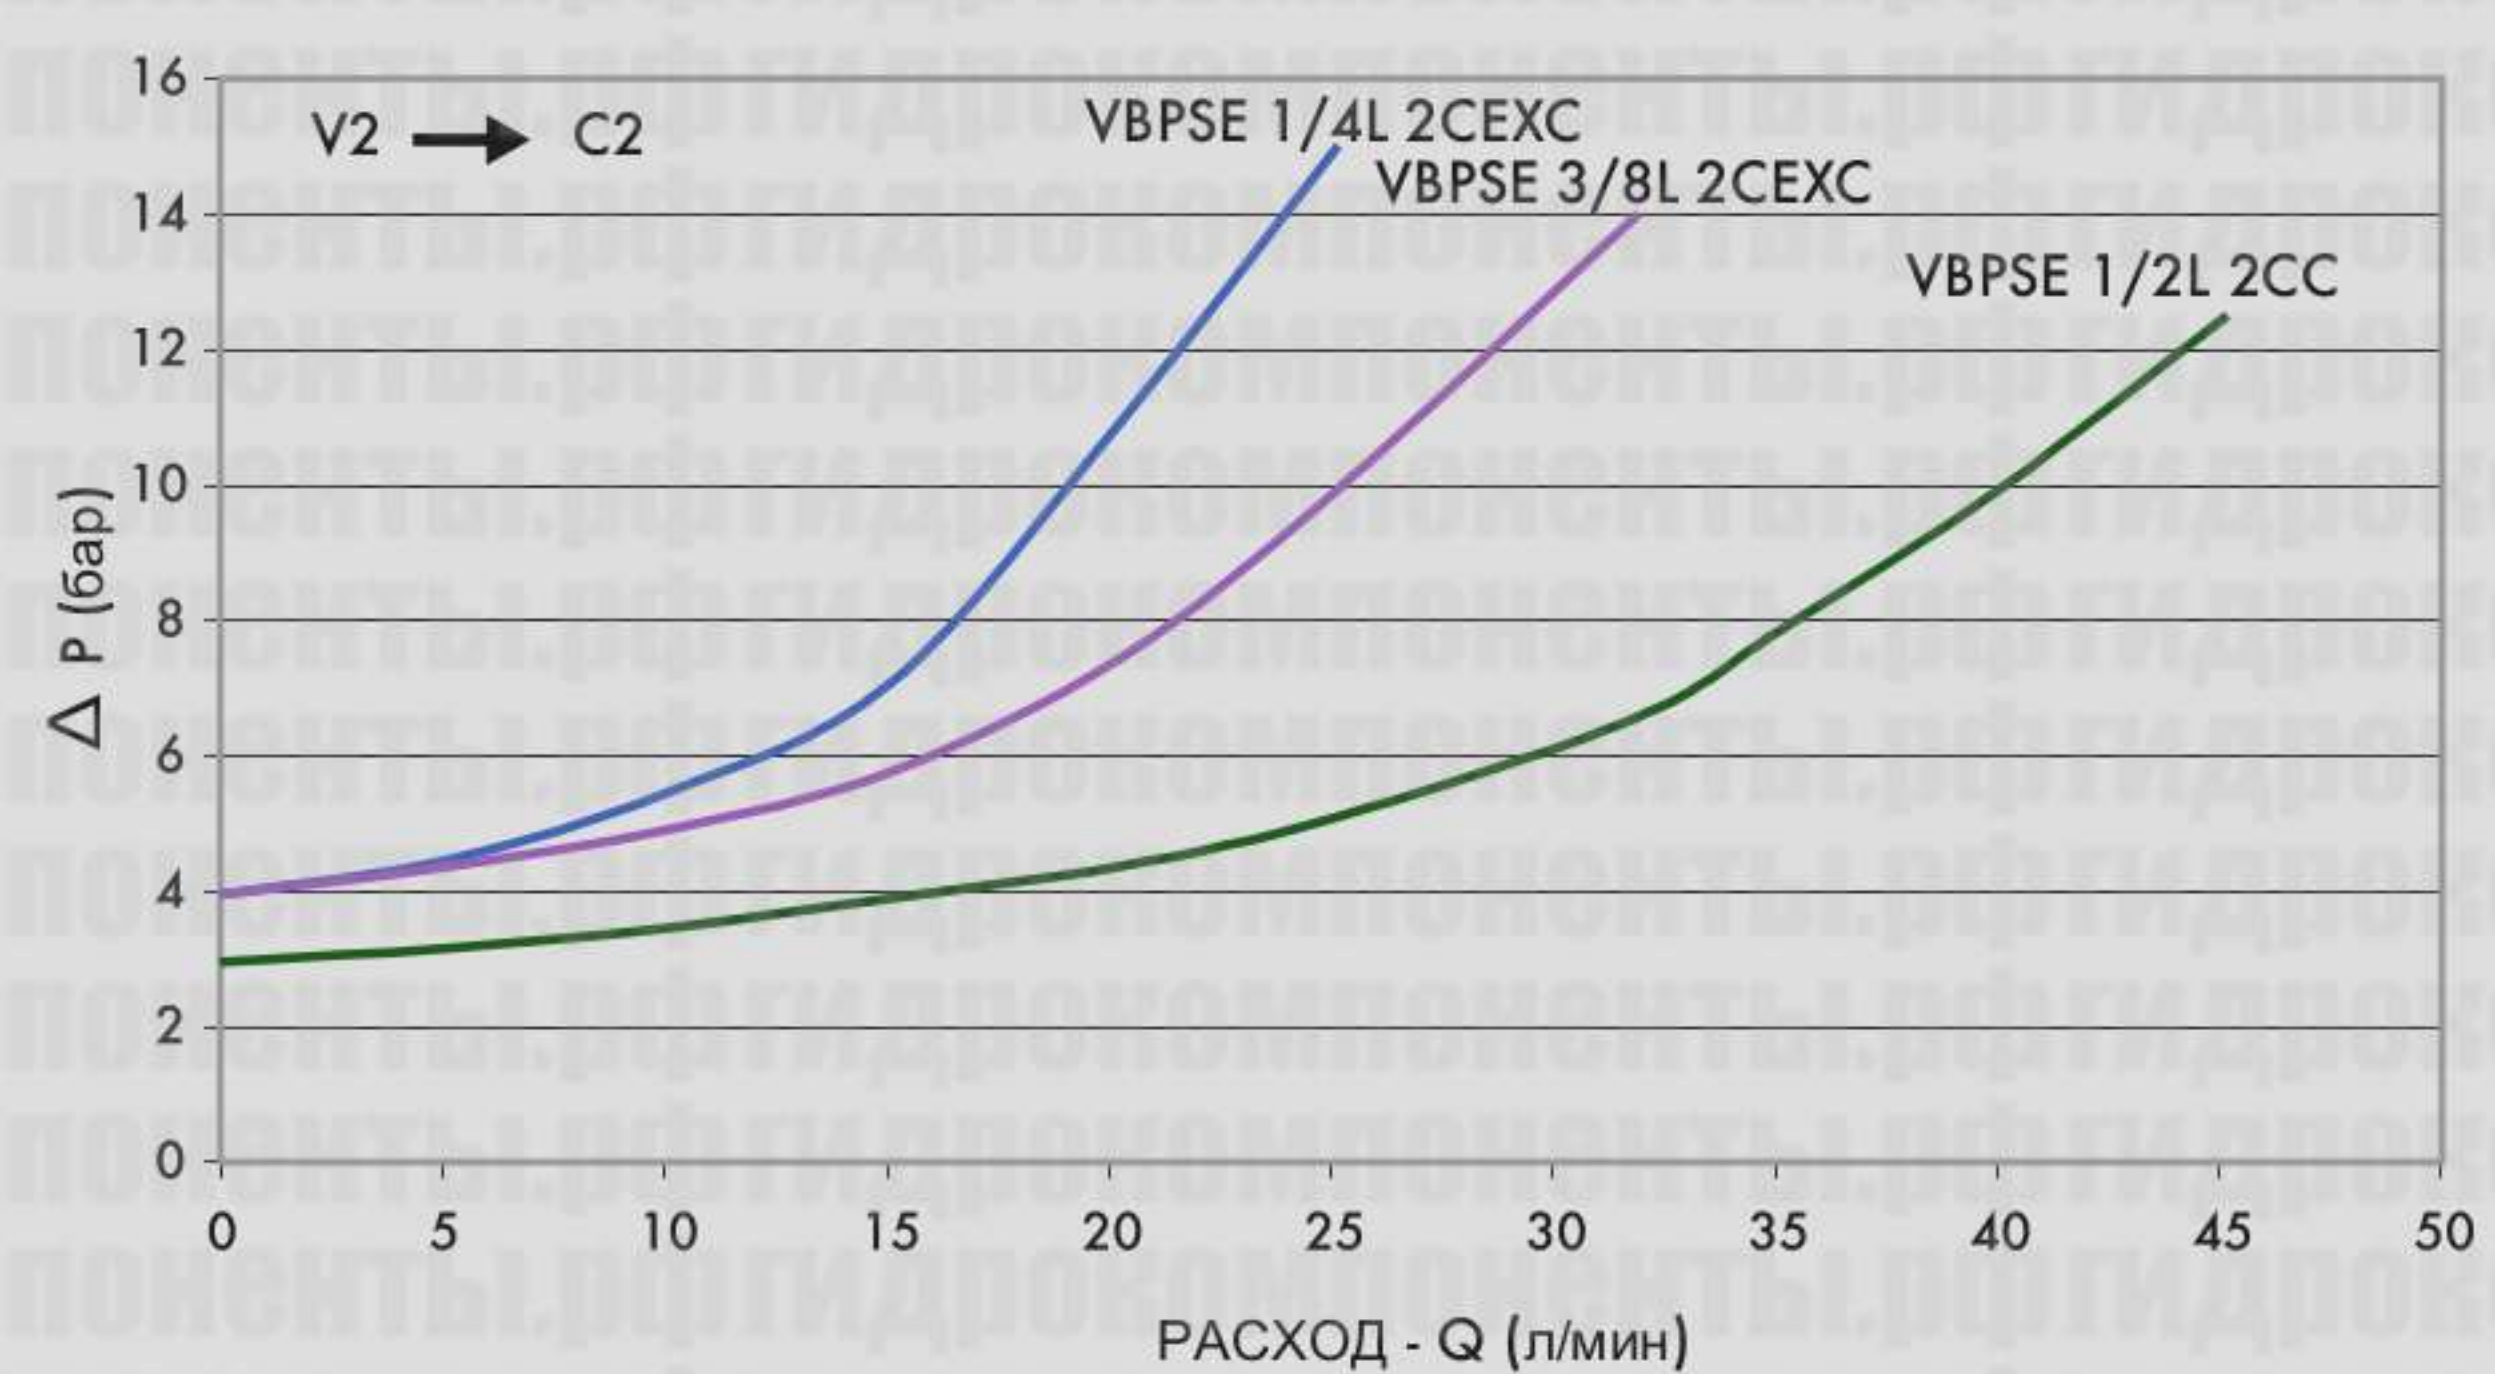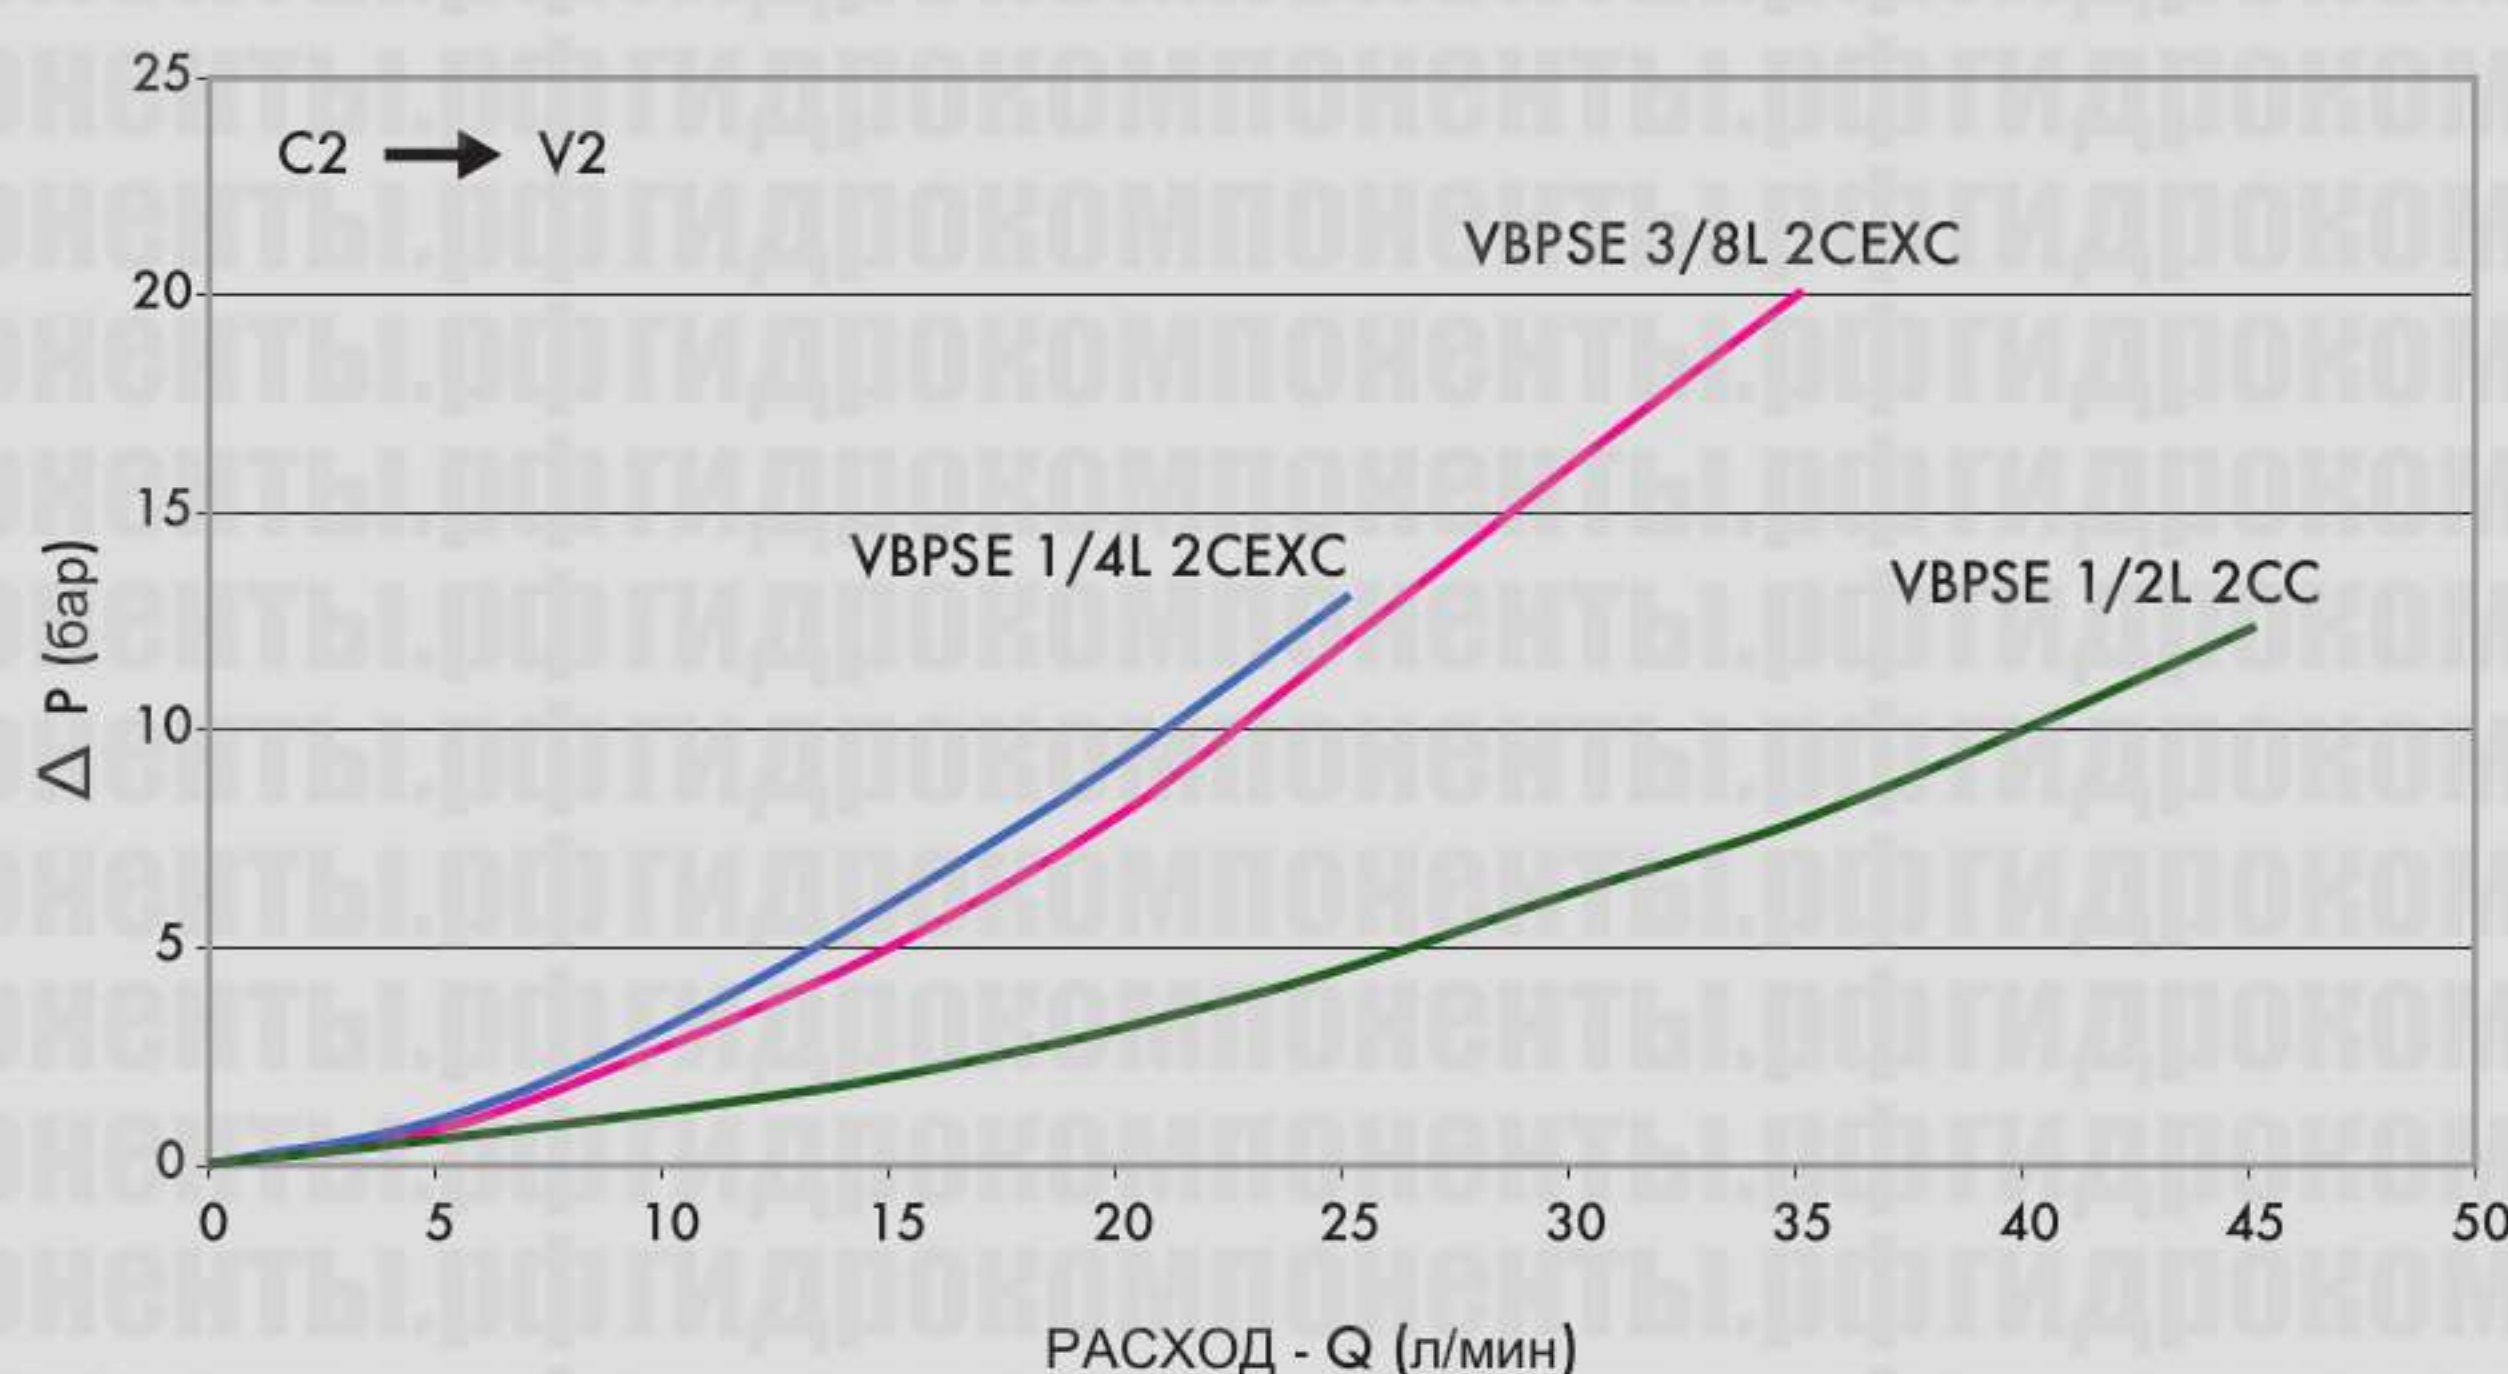



| КОД | ТИП | ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ | МАКС. РАСХОД, л/мин | МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар | ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ, бар |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| V0090/SE | VBPSE 1/4" L 2 CEXC | 1:5,5 | 20 | 350 | 4 |
| V0110/SE | VBPSE 3/8" L 2 CEXC | 1:5,5 | 30 | 350 | 4 |
| V0135/SE | VBPSE 1/2" L 2 CC | 1:5 | 50 | 350 | 3 |

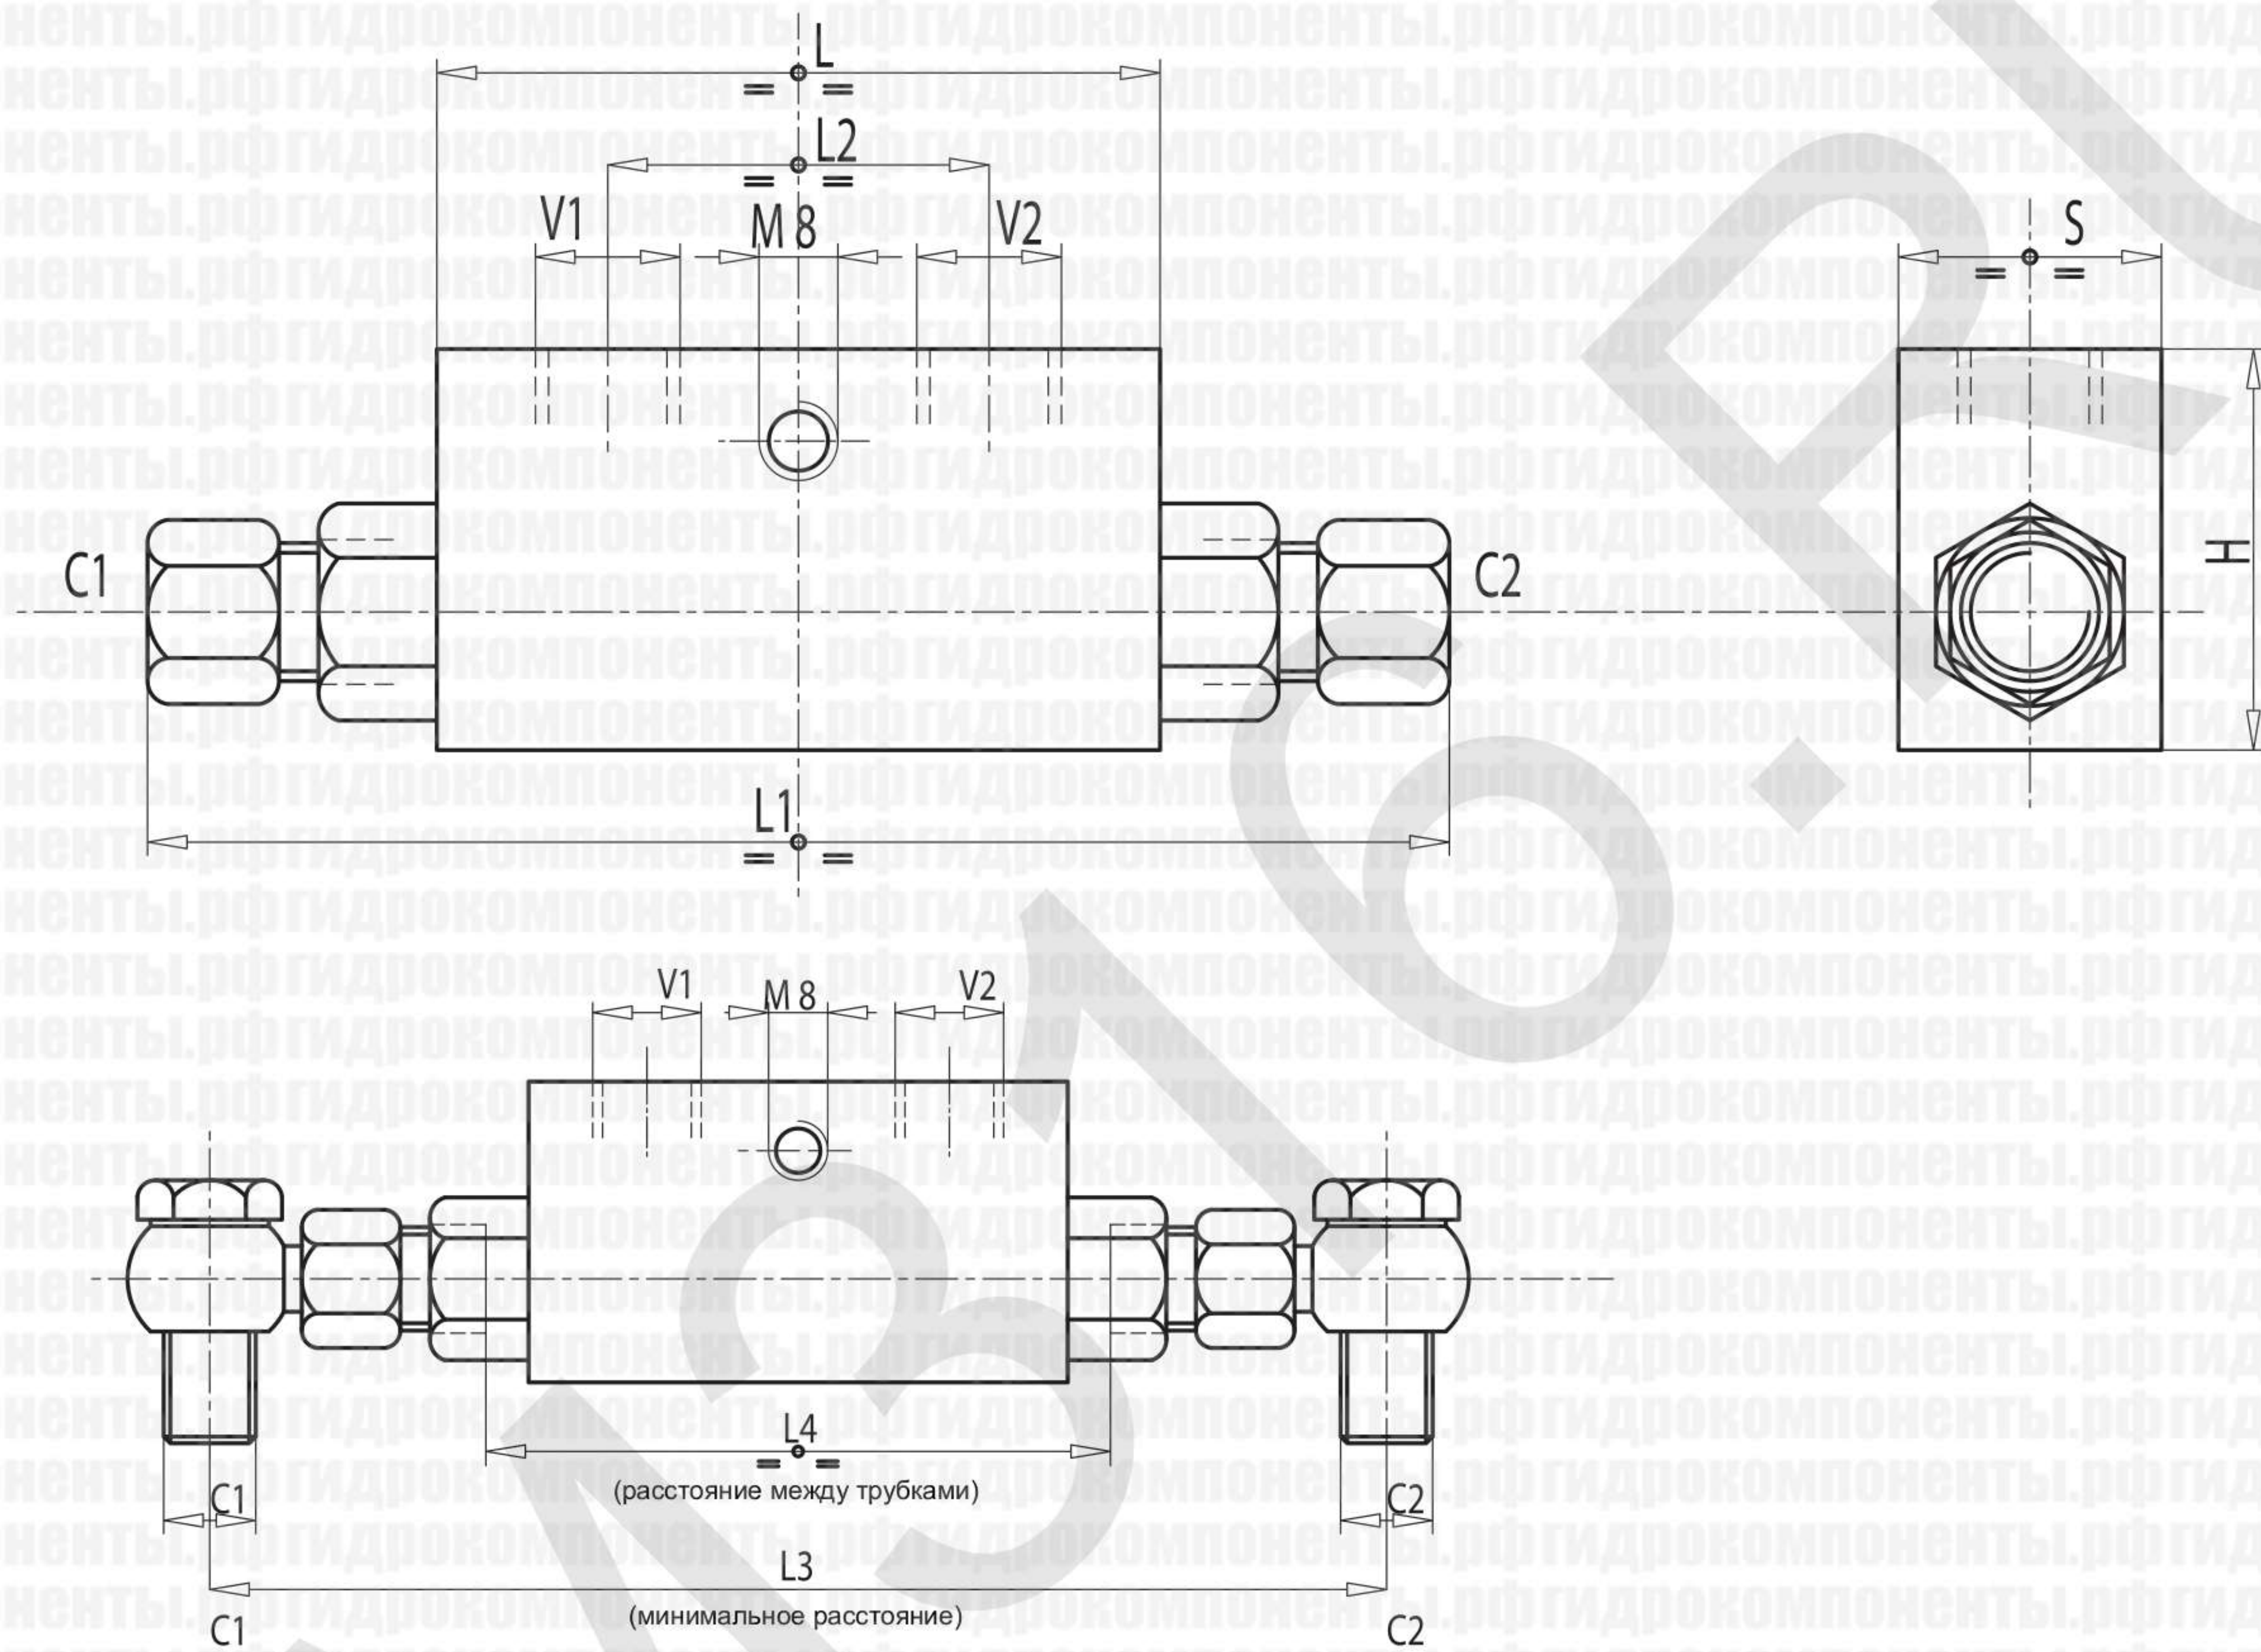

| КОД | ТИП | V1 - V2 РЕЗЬБА | C1 - C2 мм | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | H мм | S мм | МАССА кг |
|-----------------|---------------------|----------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------|
| V0090/SE | VBPSE 1/4" L 2 CEXC | G 1/4" | 12L | 64 | 130 | 36 | 160 | 84 | 40 | 30 | 0,638 |
| V0110/SE | VBPSE 3/8" L 2 CEXC | G 3/8" | 12L | 64 | 130 | 36 | 166 | 84 | 40 | 30 | 0,620 |
| V0135/SE | VBPSE 1/2" L 2 CC | G 1/2" | 15L | 90 | 164 | 45 | 196 | 106 | 45 | 35 | 1,088 |

Магазин гидравлики RM316.RU

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)