



ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ. Серия 08

Катушка устанавливается буквами вверх


Ед. изм.: мм




Два провода




Один провод

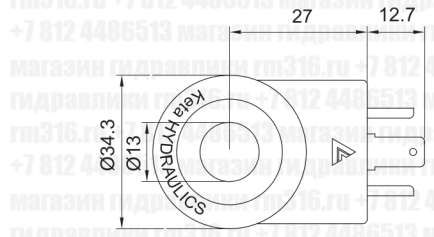

Разъем Hirschmann

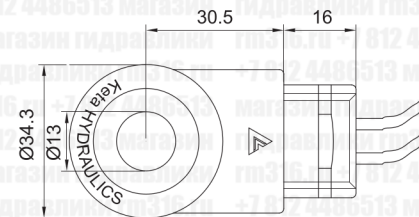

Внутр. резьба 1/2 NPT



Модель: LC2-08-C-*ER
Разъем Deutsch
(водонепроницаемая катушка)

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

LC2 - 08 - C - * *



1 Тип катушки
LC2 = Э/м катушка

2 Типоразмер
08 = 08

3 Форма
C = Цилиндрическая

4 Напряжение
1=12 В DC (красный провод)
2=24 В DC (синий провод)
3=110В AC (черный провод)
4=220 В AC (желтый провод)
5=10 В DC (серый провод)
7=48 В DC (оранжевый провод)
8=24 В AC (коричневый провод)

5 Подключение катушки
D = Два провода
S = Один провод
H = Разъем Hirschmann
C = Резьбовой контакт
ER = Разъем Deutsch
(водонепроницаемая катушка, IP69K)
V = Два плоских конт.