


МНОГОМЕСТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ EM...213/...F (для модульного монтажа)




МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ
Поставка гидравлических комплектующих



11


**СЕТОР 3
NG6**

Многоместная монтажная плита. Соединения линий А-В: 3/8" G сбоку, соединения линий Р-Т: 1/2" G. С предохранительным клапаном (ПК).

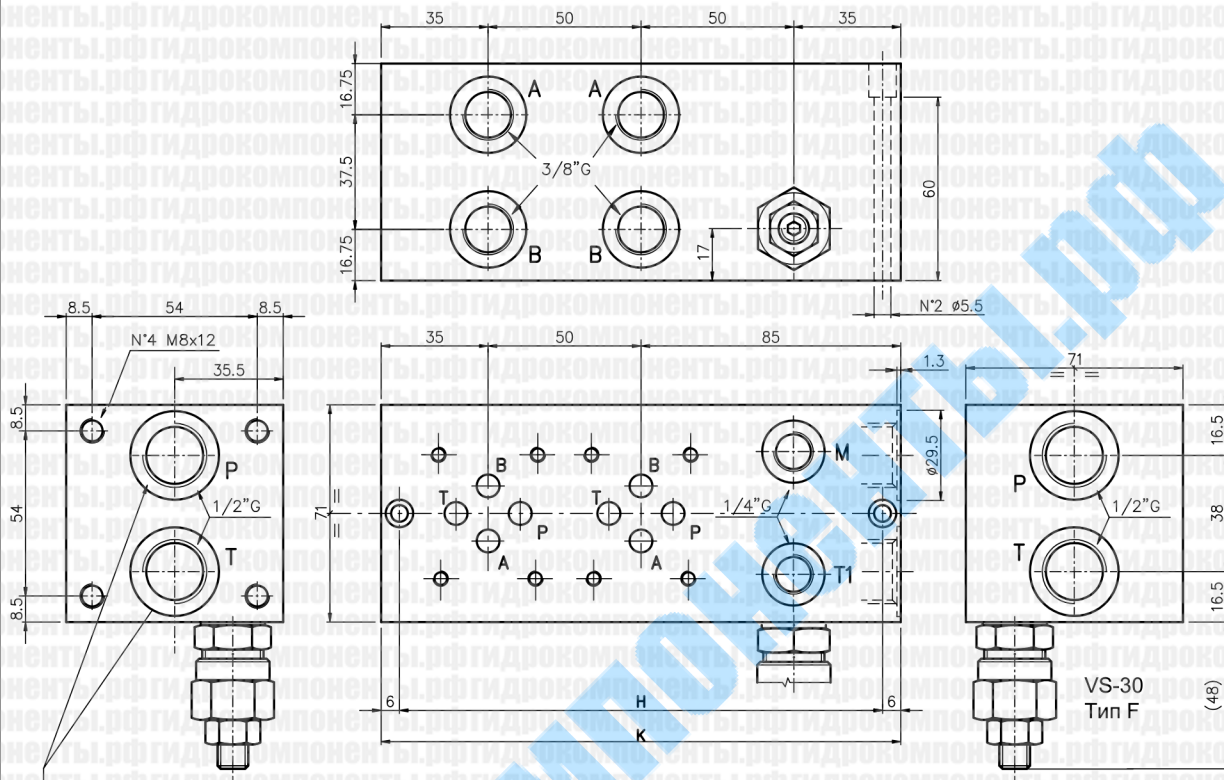

Проточка под кольцо 2106, 2 места

Обозначение на схеме

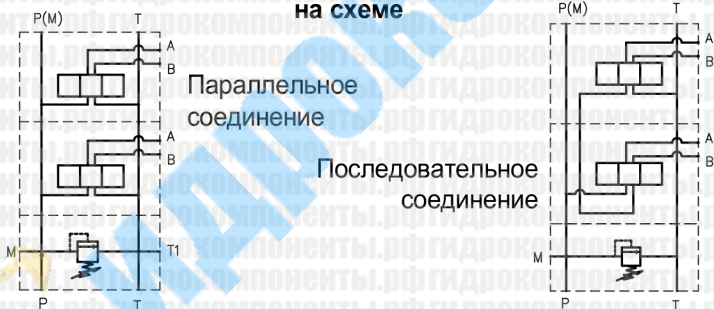

| Кол-во мест | Н | К | Масса, кг |
|-------------|-----|-----|-----------|
| 1 | 108 | 120 | 3.5 |
| 2 * | 158 | 170 | 5 |
| 3 * | 208 | 220 | 6.5 |
| 4 * | 258 | 270 | 8 |
| 5 | 308 | 320 | 9.5 |
| 6 | 358 | 370 | 11 |
| 7 | 408 | 420 | 12.5 |
| 8 | 458 | 470 | 14 |
| 9 | 508 | 520 | 15.5 |
| 10 | 558 | 570 | 17 |

Код для заказа

Многоместная монтажная плита = M

Параллельное соед. = (пусто)
Последовательное соед. = S

Для батарейного монтажа = 21

Под клапаны по СЕТОР 3

(*) Количество мест = 1, 2, ..., 10

Настройка

F = гайка под ключ


Тип пружины
0 = 5...50 бар
1 = 30...100 бар
2 = 50...210 бар
3 = 100...350 бар

X = ПК установлен
Z = ПК предусмотрен

ПРИМЕЧАНИЯ:


- От 2 до 4 мест — стандартные исполнения.
- Исполнение со встроенным ПК не поставляется с ручным маховиком для настройки.
- Технические характеристики ПК представлены на стр. 50.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VS-30



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VS-30

Oil Control **Bosch Rexroth Group**

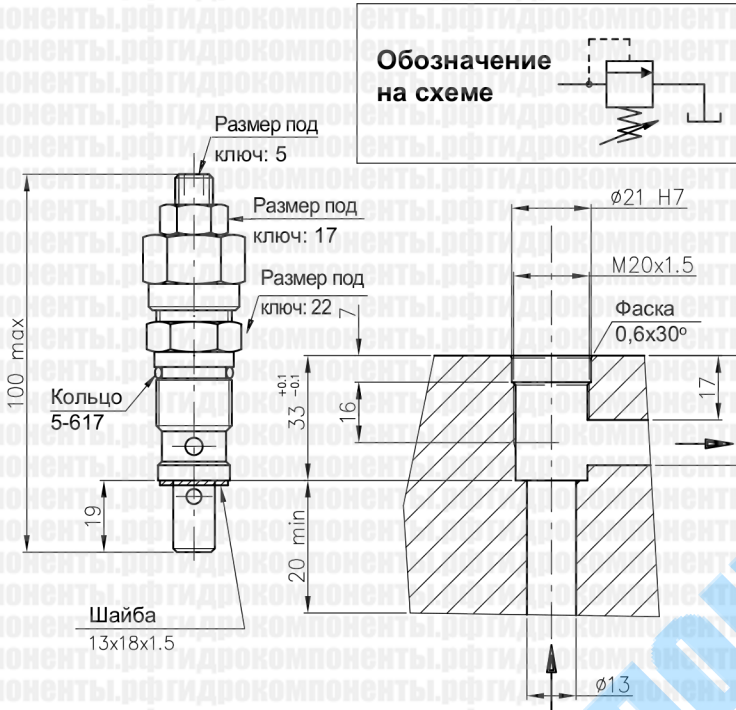

Код для заказа
VS-30 - * *

Предохранительный клапан

Код для заказа

| | | |
|---|---|------|
| E | T | VS30 |
|---|---|------|

Комплект = E
Заглушка = T
Тип седла = VS-30

Характеристики


Макс. давление: 350 бар

Макс. расход: 30 л/мин


Масса: 0,17 кг

Тип пружины

| № | Цвет | Диапазон регулir. | Повышение давления | Стандартная настройка при Q = 5 л/мин (бар) |
|---|---------|-------------------|--------------------------|---|
| | | мин-макс (бар) | бар на один оборот винта | |
| 0 | Черный | 5-50 | 12 | 50 |
| 1 | Синий | 30-100 | 24 | 100 |
| 2 | Зеленый | 50-210 | 47 | 200 |
| 3 | Желтый | 100-350 | 82 | 350 |

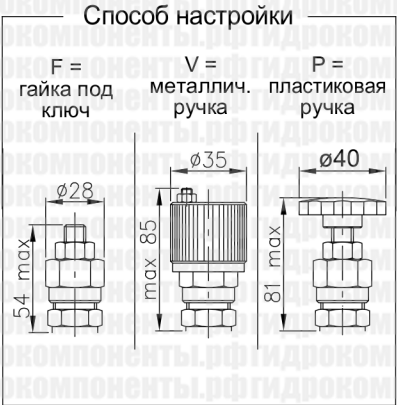

Графики характеристик

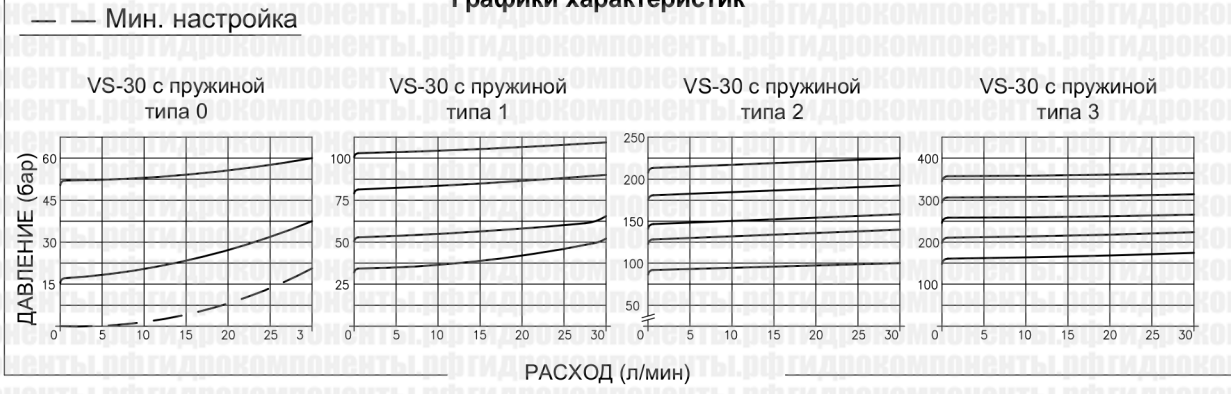

КЛАПАНЫ